



NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.

1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.



NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 1.428-620.0 | |
| EAN-Code | 4039784724921 | |
| Stromart | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 67 |
| Vakuum | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Behälterinhalt | l | 48 |
| Behältermaterial | Kunststoff | |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1380 |
| Standardnennweite | DN 35 | |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Gewicht | kg | 10,5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 14,63 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 490 × 390 × 780 |


Ausstattung

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m | 2 × 0,5 / Metall |
| Filtertüte | Stück | 1 / Papier |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 400 |
| Fugendüse | ■ | |
| Patronenfilter | ■ | |
| Ablassschlauch | ■ | |
| Patronenfilter | Papier | |
| Schutzklasse | II | |
| Stopplenkrolle | ■ | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 48/1

1.428-620.0

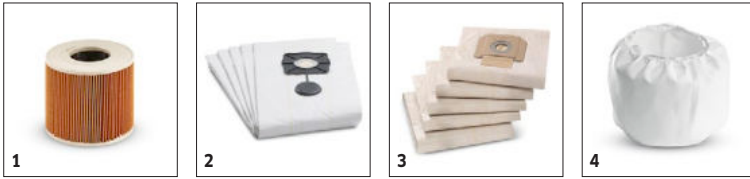

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | | | | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|---------|--|--|--|-------|---|---|
| Patronenfilter Papier | | | | | | | | | |
| Patronenfilter Papier | 1 | 6.414-789.0 | 1 Stück | | | | | Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet. | ■ |
| Nassfilterbeutel | | | | | | | | | |
| Nassfilterbeutel | 2 | 6.904-211.0 | 5 Stück | | | | | Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K. | □ |
| Papierfiltertüten | | | | | | | | | |
| Papierfiltertüten | 3 | 6.904-285.0 | 5 Stück | | | | | 5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc. | □ |
| Stofffilter | | | | | | | | | |
| Membranfilter | 4 | 6.906-103.0 | 1 Stück | | | | | Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1

1.428-620.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | | |
|---|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|--|---|--|
| Krümmter, Kunststoff | | | | | | | | | | |
| Krümmter, Kunststoff | 1 | 5.031-718.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Krümmter aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H). | ■ | |
| Krümmter, Kunststoff, elektrisch leitend | 2 | 5.031-939.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Elektrisch leitender Krümmter aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco. | □ | |
| Krümmter, Kunststoff, DN 35 | 3 | 6.902-009.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Kunststoff, DN 35. | □ | |
| Allzweckbürsten | | | | | | | | | | |
| Allzweckbürste | 4 | 6.900-425.0 | 1 Stück | 35 mm | 120 mm | | | Allzweckbürste PPN-Borsten | ■ | |
| Allzweckbürste DN 35 | 5 | 6.903-863.0 | 1 Stück | 35 mm | 120 mm | | | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm. | □ | |
| Bodendüsen | | | | | | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm | 6 | 2.889-118.0 | 1 Stück | 35 | | 400 mm | | Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen. | ■ | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 7 | 6.906-512.0 | 1 Stück | DN 35 | | 300 mm | | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm. | □ | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40 | 8 | 6.903-018.0 | 1 Stück | 40 | | 370 mm | | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ | |
| | 9 | 6.906-383.0 | 1 Stück | 40 | | 450 mm | | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | □ | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35 | 10 | 6.906-384.0 | 1 Stück | 35 | | 370 mm | | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 11 | 6.907-408.0 | 1 Stück | 40 | | 360 mm | | Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). | □ | |
| Fugendüsen | | | | | | | | | | |
| Fugendüse | 12 | 6.900-385.0 | 1 Stück | DN 35 | 210 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm. | ■ | |
| | 13 | 6.900-922.0 | 1 Stück | 35 mm | 500 mm | | | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm. | □ | |
| | 14 | 6.903-033.0 | 1 Stück | 40 | 290 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm. | □ | |
| | 15 | 6.905-817.0 | 1 Stück | 40 mm | 400 mm | | | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm. | □ | |
| | 16 | 6.906-240.0 | 1 Stück | 35 mm | 250 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm. | □ | |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall | 17 | 6.900-514.0 | 1 Stück | 35 | 500 mm | | | Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern. | ■ | |
| Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall | 18 | 6.900-275.0 | 1 Stück | 40 | 550 mm | | | Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40. | □ | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|---------|--------|-------|---|--------------------------|
| Düsensets | | | | | | | | | |
| Düsenset | 19 | 2.860-116.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück). | <input type="checkbox"/> |
| Krümmen, Edelstahl | | | | | | | | | |
| Krümmen, Edelstahl, DN 35 | 20 | 6.903-141.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Edelstahl, gebogen, DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| Krümmen, Metall | | | | | | | | | |
| Krümmen, Metall, DN 35 | 21 | 6.900-519.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipseiten-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Autosaugdüsen | | | | | | | | | |
| Autodüse | 22 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35 | | 90 mm | | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45° | | | | | | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 23 | 6.902-104.0 | 1 Stück | 35 mm | 220 mm | | | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.902-105.0 | 1 Stück | 40 mm | 220 mm | | | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Kombidüsen, trocken | | | | | | | | | |
| Kombidüse, DN35, 270 mm | 25 | 6.906-511.0 | 1 Stück | DN 35 | | 270 mm | | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrabsaugdüsen | | | | | | | | | |
| Rohrbürste 35/100 | 26 | 6.903-035.0 | 1 Stück | 35 mm | | | | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200 | 27 | 6.903-036.0 | 1 Stück | 35 mm | | | | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Saugpinsel | | | | | | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 28 | 6.903-862.0 | 1 Stück | 35 mm | | 70 mm | | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Turbodüsen | | | | | | | | | |
| Turbo Polsterdüse | 29 | 2.860-113.0 | 1 Stück | 32 mm | | 160 mm | | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| Turbo Bodendüse | 30 | 2.860-114.0 | 1 Stück | 32 mm | | 270 mm | | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | | |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl | 31 | 6.902-081.0 | 1 Stück | 40 | 500 mm | | | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl | 32 | 6.906-531.0 | 1 Stück | 40 | 1000 mm | | | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl | 33 | 6.902-154.0 | 1 Stück | 35 | 500 mm | | | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugensätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff | 34 | 6.900-384.0 | 1 Stück | 35 | 500 mm | | | Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1 1.428-620.0




| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---------|-----------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | |
| Saugschlauch 2,5 m mit Krümmer Clip DN 35 | 1 | 4.440-626.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | Mit Krümmer, C DN 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 2 | 4.440-653.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | | | | | |
| Reparaturset (C 35) Nass-/Trocken-sauger | 3 | 2.639-682.0 | 1 Stück | C- 35 | | | Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem). | <input type="checkbox"/> |
| Saugschläuche (Clipsystem) | | | | | | | | |
| Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35 | 4 | 6.906-241.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch 2,5 m Bajonett Clip DN 35 elektrisch leitend | 5 | 6.906-275.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35 elektrisch leitend | 6 | 6.906-500.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 40 ölbeständig | 7 | 6.906-714.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschläuche komplett | | | | | | | | |
| Saugschlauch, kpl. | 8 | 4.440-287.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchverbindung | | | | | | | | |
| Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 9 | 6.902-077.0 | 1 Stück | DN 32 | | | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschläuche (Clipsystem) | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch | 10 | 6.906-237.0 | 1 Stück | DN 32 | 2,5 m | | Für alle C-32- und C-35-Schläuche. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.906-344.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | Für alle C-40-Schläuche. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1

1.428-620.0

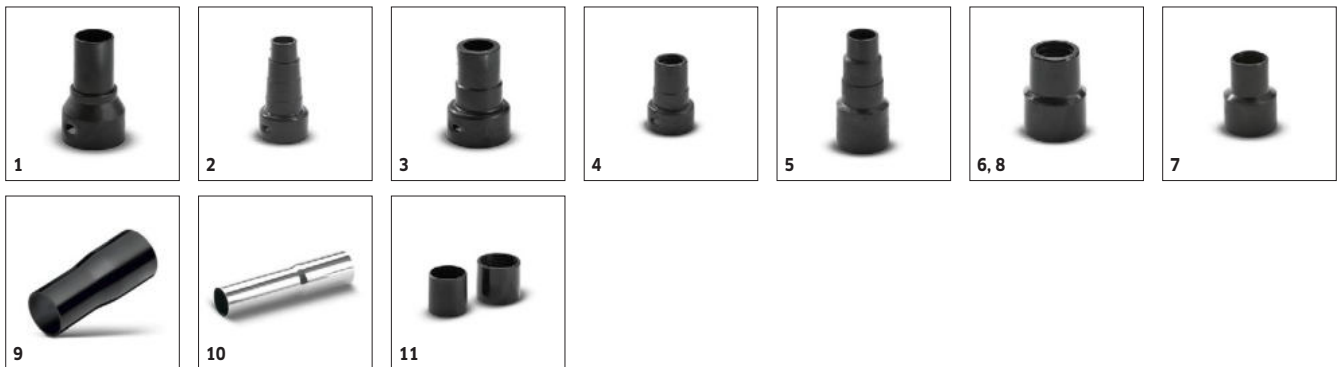

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|--|-------|---|--------------------------|
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe C DN 35 | 1 | 5.407-112.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL | 2 | 5.453-042.0 | 1 Stück | 35 mm | | | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saug Schlauch. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 5.453-048.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 5.453-050.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 5 | 5.453-016.0 | 1 Stück | 35 mm | | | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 5.453-026.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.902-059.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.902-095.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | | | | | | |
| Reduziermuffe | 9 | 6.902-017.0 | 1 Stück | 40 mm | | | Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 10 | 6.902-072.0 | 1 Stück | 35 mm | | | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. | <input type="checkbox"/> |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | | | | | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 11 | 2.860-117.0 | 1 Stück | | | | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1

1.428-620.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Breite | | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|---------|--------|--|-------|--|--------------------------|
| Sonstiges Zubehör NT | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 1 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me | 2 | 2.863-026.0 | 1 Stück | | | | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.