



Bendurool ultra

KRAFTVOLLER GRUNDREINIGER


Bendurool ultra ist ein hochalkalischer Grundreiniger zur rationellen Entfernung alter Polymer- und Wachsbeschichtungen von alkalibeständigen Belägen. **Bendurool ultra** ist gleichermaßen geeignet für die Grundreinigung von PVC und Steinbodenbelägen. Die ammoniakfreie, geruchsarme Rezeptur macht **Bendurool ultra** zur idealen Wahl für den Einsatz in sensiblen Bereichen. Das Produkt wirkt auch effektiv bei hartnäckigen Verschmutzungen und Verkrustungen wie Ölen, Fetten, Pigmenten, etc. **Bendurool ultra** ist schaumgebremst und daher auch für die Verwendung im Reinigungsautomaten bestens geeignet.

Anwendungsbereich: Für alle alkali- und wasserbeständigen Bodenbeläge wie z.B. PVC und Stein. Nicht geeignet für Holzböden, Laminat, Kautschuk, Linoleum und textile Bodenbeläge.

- **Sauber** Gründliche Entfernung von Pflegemittelschichten und hartnäckigen Verschmutzungen.
- **Sicher** Geruchsarm - ideal für sensible Bereiche.
- **Effizient** Leistungsstarke Rezeptur sichert eine ökonomische Reinigung.



ANWENDUNGSWEISE

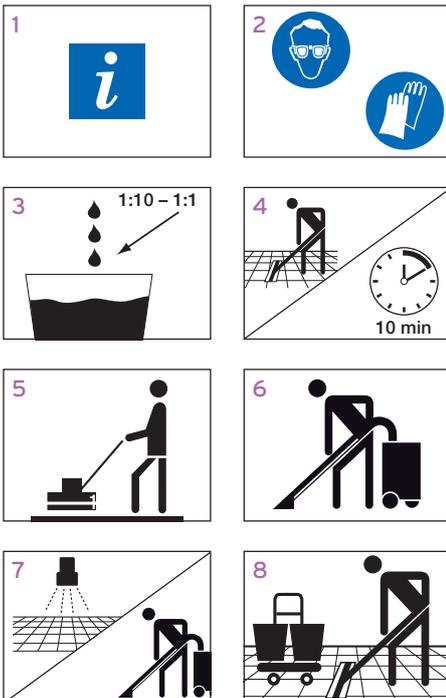

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
2. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.
3. **Bendurool ultra** 1:1 bis 1:10, vorzugsweise 1:3, mit Wasser im Eimer oder Tank der Einscheibenmaschine verdünnen.
4. Die Grundreinigerlösung auf dem Boden verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen.
5. Den Boden systematisch schrubben - überlappend mit der Einscheibenmaschine abfahren. Die Grundreinigerlösung nicht antrocknen lassen.
6. Schmutzflotte mit einem Wassersauger vom Boden aufnehmen.
7. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen und mit dem Wassersauger aufnehmen.
8. Stehende Nässe mit dem Rasant System feucht nachwischen.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

Nur für den professionellen Gebrauch.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

pH Wert (Konz.)

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen -5 °C und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

2 x 5 L Kanne

3001260