

Oxi-Intensivreiniger

S 6200

Pulverförmiger, hochalkalischer, geruchsneutraler Reiniger mit intensiver Stärkelösekraft

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Speisereste aller Art sowie leicht angetrocknete Kaffee- und Teerückstände und andere Farbstoffe.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Leichtmetalllegierungen nicht geeignet.
- Speziell für den Einsatz bei geringen Wasserhärten konzipiert.


Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Klarspüler und Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

Über das Dosiergerät Solidos/SolidosDUO in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität.

Um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte eine Einstellung der Reinigerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice vorgenommen werden.

Wasserqualität	Dosierung in g/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO ₃
Osmose	1,0 – 1,5	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Weich	1,0 – 1,5	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Mittelhart	1,5 – 1,5	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Hart	–	> 14	> 420	> 249

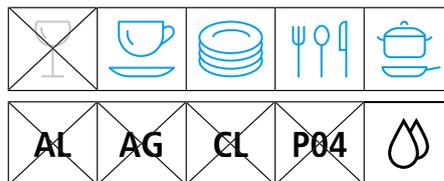

PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Verhindert zuverlässig den Aufbau von Stärkebelägen
- Sehr gutes Fettlösevermögen
- Gute Bleichwirkung

INHALTSSTOFFE:

Phosphonate, Polycarboxylate, Alkalien, Hilfsstoffe

Es enthält weder Chlor noch Phosphate. Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

Oxi-Intensivreiniger

S 6200

LIEFERGRÖSSEN:

2 x 5 kg	Kartusche
----------	-----------

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	weiß
Geruch	produktspezifisch
pH-Wert	ca. 13 (1 % Wässrige Lösung)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Schüttdichte	1050 – 1150 kg/m ³
Titrierfaktor	0,16

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- S 6200 ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Geschirrspülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z. B. Flaschen umfüllen!
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.
- Das Winterhalter Pulverdosiengerät SolidosDuo ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und verhindert durch die spezielle Kartuschenform und -farbe Produktverwechslungen.
- Vor Einsatz der Kartusche Schutzkappe entfernen. Gitterabdeckung immer auf der Kartusche belassen.

- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Um das Selbstreinigungsprogramm der Spülmaschine zu unterstützen, wird der Winterhalter A 15 MC Reinigungstab empfohlen.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 162 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+ P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+ P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.