



NT 30/1 Ap Te L

Dank integrierter Gerätesteckdose mit An-/Auslaufautomatik ideal zur Arbeit mit Elektrowerkzeugen geeignet: Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L. Kompakter Sauger der Mittelklasse.



1 Gerätesteckdose mit Ein-/Auslaufautomatik

- Das angeschlossene Elektrowerkzeug aktiviert über die integrierte Ein-/Auslaufautomatik den Sauger.
- Der Sauger arbeitet nur, wenn das Elektrowerkzeug in Betrieb ist.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

3 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.

4 Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfilters.



NT 30/1 Ap Te L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge


Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.148-231.0 | |
| EAN-Code | 4054278048208 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Behälterinhalt | l | 30 |
| Behältermaterial | Kunststoff | |
| Aufnahmeleistung | W | 1380 |
| Standardnennweite | DN 35 | |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
| Gewicht | kg | 11,8 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 16,8 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 525 × 370 × 560 |

Ausstattung

| | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------|---|
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer | Stopplenkrolle | ■ |
| Saugrohr | Stück × m | 2 × 0,55 / Metall | | |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies | | |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 | | |
| Fugendüse | | ■ | | |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ | | |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge | | ■ | | |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | | ■ | | |
| Flachfilter | | Papier | | |
| Filterabreinigung | | ApClean (halbautomatische Filterabreinigung) | | |
| Schutzklasse | | I | | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

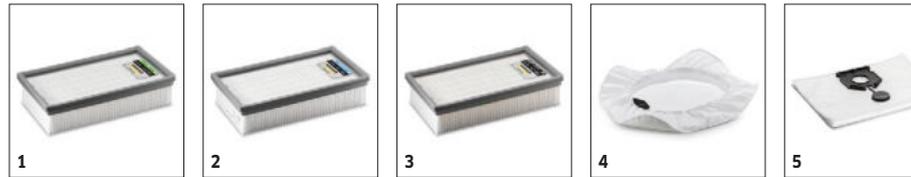

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | | | | Preis | Beschreibung | |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|---|---|
| Flachfaltenfilter Papier | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Dry | 1 | 6.904-367.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. | ■ |
| Flachfaltenfilter PES | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry | 2 | 6.907-662.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L. | □ |
| Flachfaltenfilter PTFE | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Ultimate | 3 | 6.907-455.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L. | □ |
| Stofffilter | | | | | | | | | |
| Membranfilter | 4 | 2.889-281.0 | 1 Stück | | | | | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | □ |
| Vliesfiltertüten | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 5 | 2.889-154.0 | 5 Stück | | | | | Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Page 2

5.Object

page6177212889139_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177212889136_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6177212889140_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177192889152_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|---|
| Krümmer, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmer Adv DN 35 | 1 | 2.889-170.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. | ■ |
| Krümmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35 | 2 | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung. | □ |
| Krümmer NW40 | 3 | 2.889-171.0 | 1 Stück | DN 40 | | | | Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. | □ |
| Krümmer elektrisch leitend NW40 | 4 | 2.889-172.0 | 1 Stück | DN 40 | | | | Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen. | □ |
| Bodendüsen | | | | | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 5 | 2.889-173.0 | 1 Stück | 35 | | 300 mm | | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35 | 6 | 2.889-152.0 | 1 Stück | 35 | | 360 mm | | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40 | 7 | 2.889-153.0 | 1 Stück | 40 | | 360 mm | | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 8 | 2.889-174.0 | 1 Stück | 40 | | 360 mm | | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen. | □ |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse, DN 35, 225 mm | 9 | 2.889-159.0 | 1 Stück | 35 | 225 mm | | | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm. | ■ |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall | 10 | 2.889-191.0 | 2 Stück | 35 | 550 mm | | | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. | ■ |
| Autosaugdüsen | | | | | | | | | |
| Autodüse | 11 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35 | | 90 mm | | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | □ |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | | |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl | 12 | 6.902-081.0 | 1 Stück | 40 | 500 mm | | | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



| | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | | Preis | Beschreibung | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | |
| Saugschlauch DN 35 Clip Bajonett 2,5 m Nass-/Trockensauger | 1 | 2.889-134.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | ■ |
| Saugschlauch DN 35 4m | 2 | 2.889-135.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | □ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend, DN 35, 2,5 m | 3 | 2.889-136.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | □ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 4 | 2.889-137.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung. | □ |
| Saugschlauch DN 40, Länge 4 m | 5 | 2.889-138.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | □ |
| Saugschlauch | 6 | 2.889-139.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | □ |
| Saugschlauch, ölbeständig | 7 | 2.889-140.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m. | □ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 8 | 2.889-141.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | 4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | □ |
| Reparatursets | | | | | | | | |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger | 9 | 2.889-149.0 | 1 Stück | DN 35 | | | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | Zulauftemperatur | Länge | Länge | Preis | Beschreibung | |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|--|--------------------------|
| Teleskopstangen | | | | | | | | | |
| Teleskopstange TL 10 H | 1 | 4.762-611.0 | | max. 60 °C | | | | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 C | 2 | 4.762-612.0 | | max. 60 °C | | | | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| TL Saugeradapter | 3 | 9.751-306.0 | | | | | | TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|---------|-----------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | | | | | | |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 1 | 5.407-005.0 | | | | | | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40 | 2 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 3 | 5.453-016.0 | 1 Stück | 35 mm | | | | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Breite | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|---------|--------|--|-------|--|--------------------------|
| Sonstiges Zubehör NT | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 1 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 2 | 2.889-312.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.