



## NT 75/2 Tact² Me

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 75/2 Tact² Me serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeiterleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



1


2 ORIGINAL PICTURE:  
w:\print\1667232\_  
det\_9502x502\_113840

### 1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

### 2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.




3

### 3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

### 4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.



4



## NT 75/2 Tact² Me

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksysteem
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-288.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784727267	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	75
<b>Behältermaterial</b>	Edelstahl	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standardnennweite</b>	DN 40	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	10
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	27,8
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	35
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	630 x 545 x 920

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer	<b>Filterabreinigung</b>	Tact Filter Clean
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m / mm</b>	2 x 0,55 / 40 / Edelstahl	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier	<b>Schubbügel</b>	■
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360	<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Fugendüse</b>	■		<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>	■			
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>	■			
<b>Antistatiksysteem</b>	■			
<b>Eco-Filterssystem</b>	■			
<b>Edelstahlbehälter</b>	■			
<b>Flachfilter</b>	Papier			

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME


## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl			Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>								
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück				Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	■
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>								
Flachfaltenfilter HEPA-14	2	6.904-364.0	1 Stück				Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
<b>Flachfaltenfilter PES</b>								
Flachfaltenfilter PES	3	6.907-277.0	1 Stück				Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>								
Flachfaltenfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück				Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
<b>Nassfilterbeutel</b>								
Nassfilterbeutel	5	6.904-252.0	5 Stück				Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□
<b>Papierfiltertüten</b>								
Papierfiltertüten	6	6.904-285.0	5 Stück				5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, O) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	□
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>								
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück				PE - Plastiksack.	□
<b>Stofffilter</b>								
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stück				Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□
Kerzenfilter Wood	9	2.414-003.0	1 Stück				Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	□
<b>Vliesfiltertüten</b>								
Vliesfiltertüten	10	2.885-753.0	5 Stück				Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

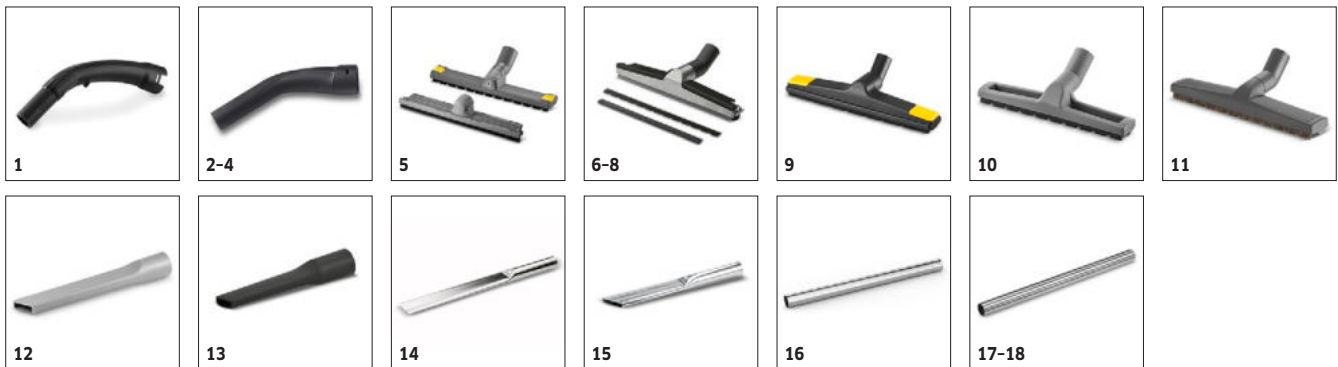

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen elektrisch leitend NW40	1	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmen, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	6	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	7	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	9	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	10	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	11	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	12	5.130-655.0	1 Stück	DN 40				Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Absaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	■
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	14	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	15	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	17	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	18	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	19	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugansätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmter, Edelstahl</b>									
Krümmter, Edelstahl, DN 35	20	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
Krümmter, Edelstahl, DN 40	21	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmter, Metall</b>									
Krümmter, Metall, DN 35	22	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmter verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmter, Metall	23	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmter verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste DN 35	24	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	25	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	30	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	31	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	3	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	4	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	5	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	9	2.639-873.0	1 Stück	C- 40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	10	2.862-038.0	1 Stück	DN 61			Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	11	2.889-150.0	1 Stück	DN 40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch 10 m Bajonett Clip DN 40	12	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	13	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 40 ölbeständig	14	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 16 m Bajonett Clip DN 40	15	6.906-635.0	1 Stück	DN 40	16 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 10 m Bajonett Clip DN 40 elektrisch leitend	16	6.906-877.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>								
Saugschlauch, kpl.	17	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	18	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m		Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, Nass-/Trockensauger	19	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	20	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	21	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m		Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	22	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	23	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	26	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	27	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	28	6.900-286.0	1 Stück	DN 40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	29	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Teleskopstangen</b>									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Anbausatz Y-Stück</b>								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35 mm			Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35 mm			Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40			Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40 mm			Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0					Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40			Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Stück	35 mm			Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Stück	35 mm			Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 Stück	40 mm			Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>								
Reduziermuffe	15	5.407-108.0	1 Stück	40 mm			Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	16	5.407-113.0	1 Stück	40 mm			Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduziermuffe	17	6.902-017.0	1 Stück	40 mm			Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>			<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	18	6.902-072.0	1 Stück	35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	19	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	1	2.638-147.0	DN 40					Elektrisch leitendes Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Saugset besteht aus Saugschlauch, Krümmer, Bodendüse, Fugendüse und 2 Saugrohren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



1



2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges Zubehör NT</b>									
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	2	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung
<b>Siebkörbe</b>							
Siebkorb IVC	1	5.731-645.0					Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.