


# K 2000-Serie

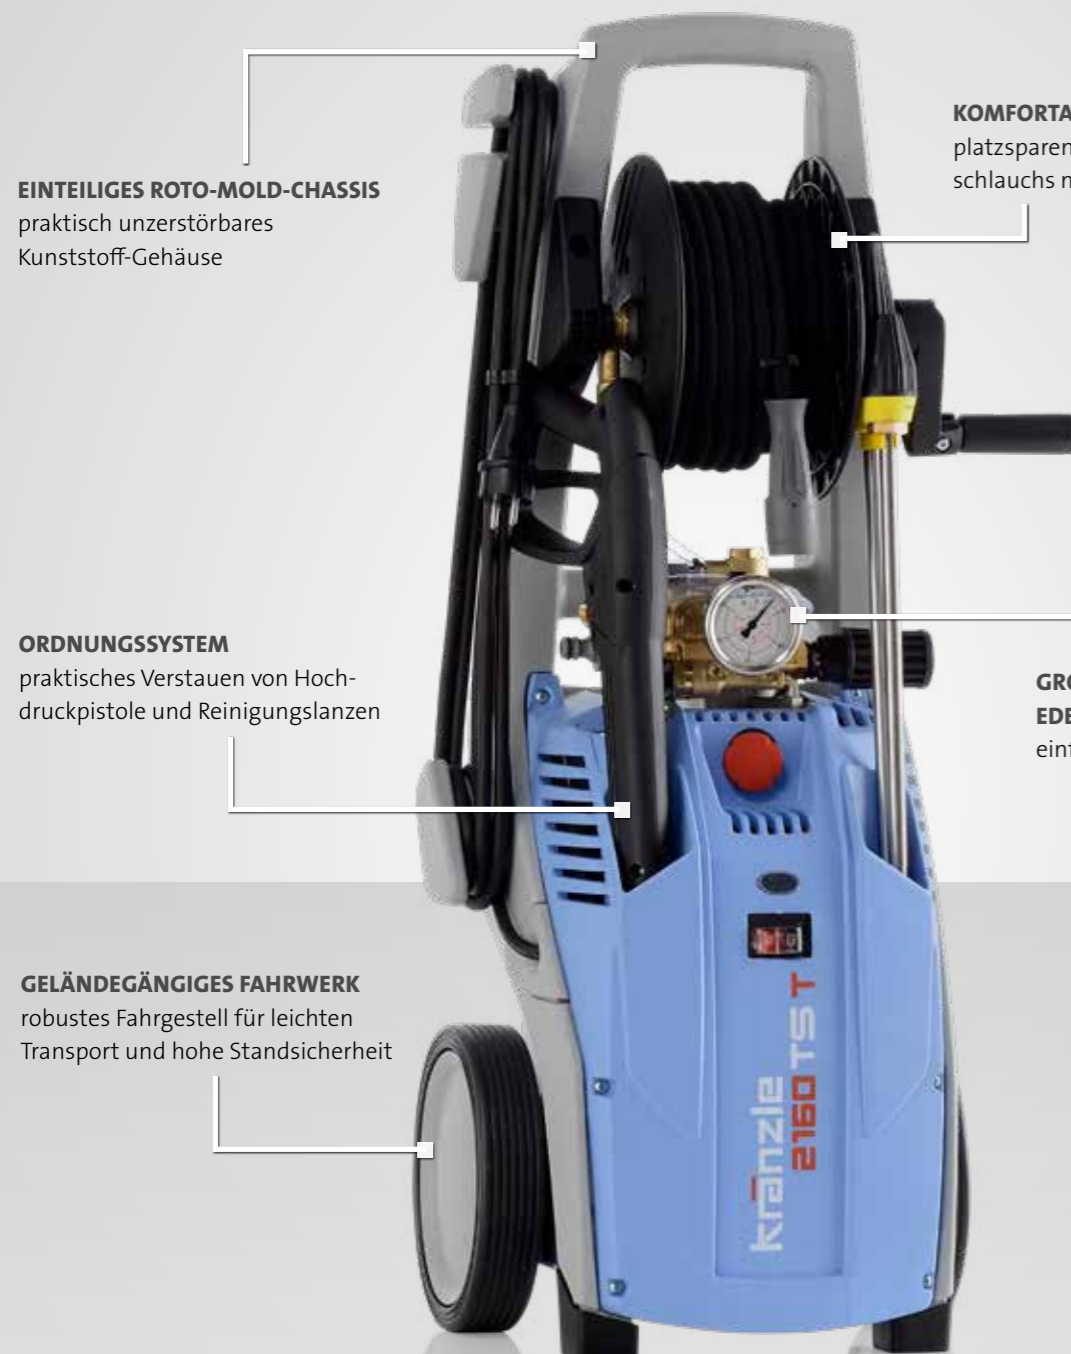

**EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-  
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktisches Verstauen von Hoch-  
druckpistole und Reinigungslanzen

**GROSS DIMENSIONIERTES  
EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK**  
robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit

# 604020 K 2160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 22



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



# 42251

**VARIANTE - NON-MARKING**

<b>NOM-Umrüstset</b> Version ohne Trommel	Art.Nr.	<b>42250</b>
<b>NOM-Umrüstset</b> Version mit Trommel	Art.Nr.	<b>42251</b>
<b>K 2160 TST NOM</b> ab Werk	Art.Nr.	<b>604030</b>

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 74

MODELL	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
Art.Nr. <b>TS</b> ohne Schlauchtrommel	<b>604010</b>	<b>604050</b>	<b>604110</b>
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	<b>604020</b>	<b>604060</b>	<b>604120</b>

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-140   3-14	30-180   3-18	30-160   3-16
Wasserleistung	l/min   l/h	11   660	8   480	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	160   16	195   19.5	175   17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   14	230   1   50   14	400   3   50   6.7
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	3.2   2.4	3.2   2.4	3.3   2.6
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L   B   H	mm	375   360   900	375   360   900	375   360   900
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	39   40	39   40	39   40

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch <b>TS</b> ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN 6)   43416	10 (DN 6)   43416	10 (DN 6)   43416
Hochdruckschlauch <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Vario-Jet	Düse   Art.Nr.	● 042   12437-042	○ 03   12437-03	● 042   12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

